GLink 总线电缆
GLink Bus Cables

24 AWG 星绞数据电缆，氟塑料护套。
24 AWG star-quad data cable with a fluoropolymer jacket.

基础产品规格 / BASIC PRODUCT SPECIFICATION

参数 Parameter	数值 Value	说明 Description
标称阻抗 Nominal impedance	100 Ω	产品规格 / Product specification

主要材料 / Main materials

结构 Component	材料 Material
导体 Conductors	镀银铜绞线。 Silver-plated copper strands.
绝缘 Insulation	ePTFE / PTFE 绝缘，低密度 PTFE 隔离带。 ePTFE / PTFE; low-density PTFE separating tape.
屏蔽 Shield	镀银铜带与镀银导体双层屏蔽。 Silver-plated copper tape and braided conductor layers.
护套 Jacket	氟塑料。 Fluoroplastic.
填充 Filler	氟塑料 / 芳纶。 Fluoropolymer / aramid.

GLink 结构 / GLink construction


型号 Code	导体线规 / 绞线 Conductor (AWG / stranding)	完成外径 Overall diameter (mm)	重量 Mass (g/m)
CM-GLINK-SQ-AWG24	24 (19/35)	3.8	32

尺寸、材料与供货配置以订货规格为准；- 表示未列出。结构图仅适用各图标注的型号。
Dimensions, materials and supply configuration are governed by the order specification. A dash means not listed. Construction diagrams apply only to the models identified on each diagram.

结构与材料 / Construction and materials

铜带与线编织星绞结构 / Star quad with tape and wire braid

四芯星绞结构；各型号线规及外径见参数表。
Four-core star-quad construction; see model tables for gauge and diameter.

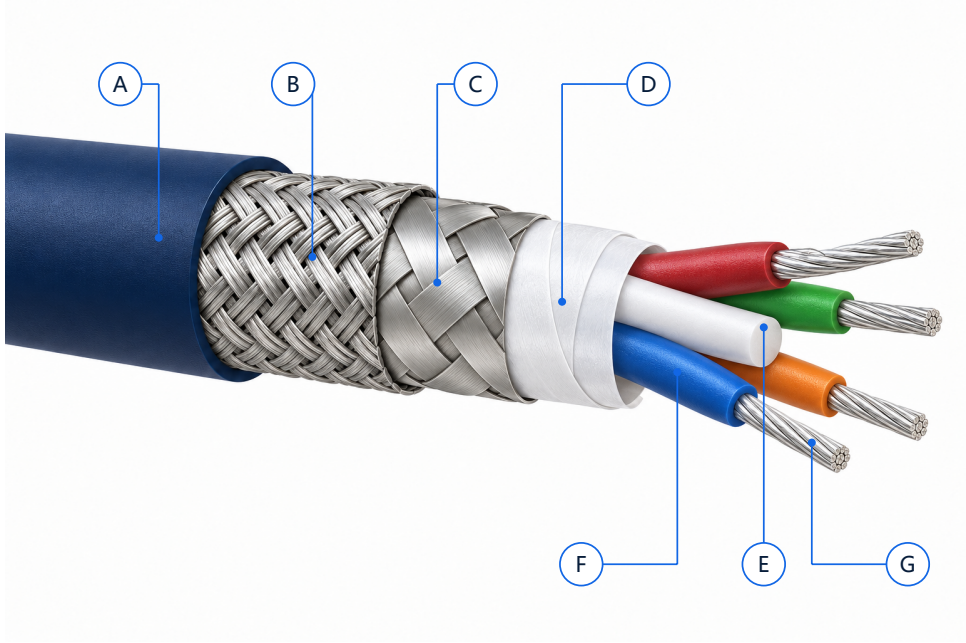

主要结构示意，非比例图；颜色及尺寸以具体型号为准。
Main construction illustration, not to scale. Colours and dimensions depend on model.

CONMOLY 产品结构示意
CONMOLY product construction illustration

标号 ID	结构 Component	材料说明 Material
A	外护套 Outer jacket	氟塑料 Fluoropolymer
B	第二屏蔽（外层） Second shield (outer)	镀银编织线 Silver-plated wire braid
C	第一屏蔽（内层） First shield (inner)	镀银铜带编织 Silver-plated copper tape braid
D	隔离带 Separator tape	低密度 PTFE 带 Low-density PTFE tape
E	中心填充 Centre filler	氟塑料 / 芳纶 Fluoropolymer / aramid
F	芯线绝缘 Core insulation	ePTFE / PTFE
G	导体 Conductor	四芯镀银铜绞线 Four stranded silver-plated copper cores